

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab M10 FHD Plus

Ръководство за потребителя

Lenovo TB-X606F

Lenovo TB-X606X

Всяка информация, обозначена с * в това ръководство, се отнася само за WLAN+LTE модела (Lenovo TB-X606X).



Основна информация

Преди да използвате тази информация и продуктите, които поддържа, задължително прочетете следното:

- *Безопасност, гаранция и ръководство за бърз старт*
- *Нормативна бележка*
- „Важна информация за безопасност и работа“ в „Приложение“.

Ръководството за безопасност, гаранция и бърз старт и нормативната бележка са налични на уеб сайта <http://support.lenovo.com>.

Бележка: *Всички снимки и илюстрации в този документ са предоставени само с информативна цел и може да се различават от окончателната версия на продукта.*

Lenovo Help

Имате нужда от помощ? Приложението Lenovo Help може да ви предложи подкрепа за директен достъп до помощ на Lenovo и форуми в мрежата*, често задавани въпроси и отговори*, системни надстройки*, тестове за работа на хардуера, проверки за състояние на гаранцията*, заявки за услуги** и ремонтно състояние**.

Бележка:

* *изисква достъп до мрежови данни.*

** *не е достъпно в някои страни.*

Можете да изтеглите това приложение по два начина:

- Потърсете и изтеглете приложението от Google Play.



- Сканирайте следния QR код с устройство на Lenovo с Android.




Технически спецификации

Модел	Lenovo TB-X606F	Lenovo TB-X606X
CPU	MediaTek Helio P22T Tab	MediaTek Helio P22T Tab
Батерия	5000 mAh	5000 mAh
Безжична комуникация	Bluetooth 5; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/BDS	Bluetooth 5; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS/BDS; FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM

Бележка: *Lenovo TB-X606X поддържа LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, но в някои държави LTE не се поддържа. За да разберете дали вашето устройство работи с LTE мрежи във вашата страна, обърнете се към оператора си.*

Начален екран

Началният екран е отправната точка за използване на вашето устройство. За ваше удобство началният екран вече е настроен с някои полезни приложения и приспособления.

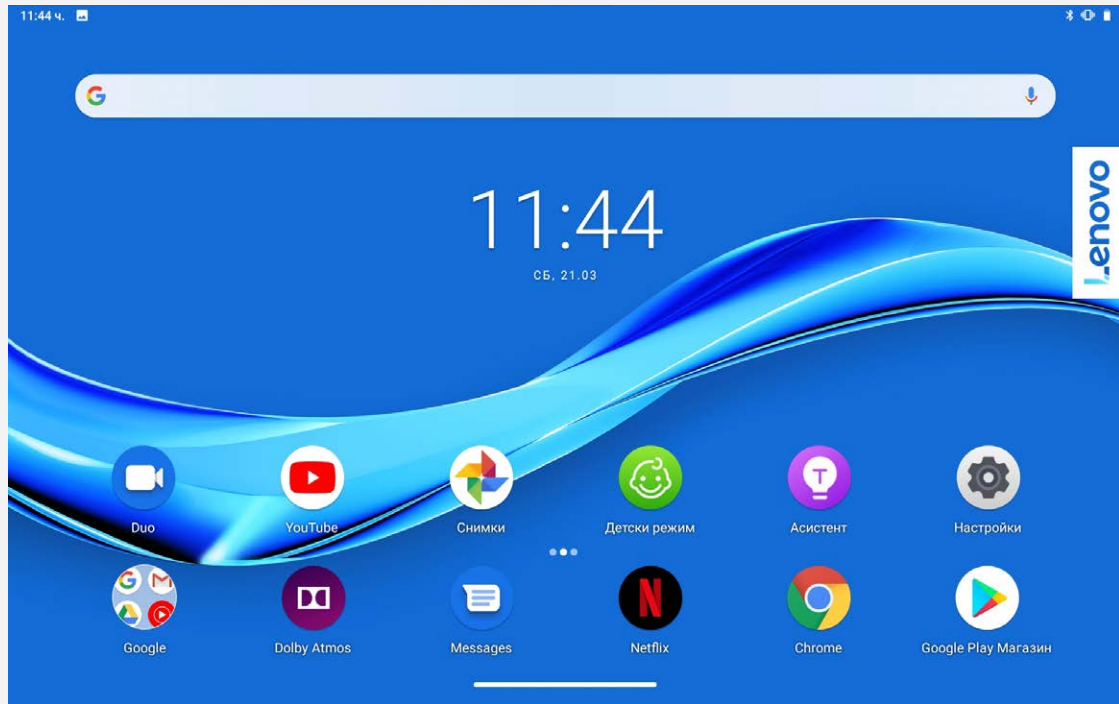


Бележка: Функциите на устройството и на началния екран може да са различни в зависимост от вашето местоположение, език, оператор и модел на устройството.

Можете да персонализирате своя начален екран по всяко време.


- **Начален екран**

На началния екран по подразбиране има лента за търсене на **Google** и някои полезни приложения.

- **Настройки за началния екран**


Натиснете и задръжте някъде на началния екран с изключение на иконите. Докоснете , след което модифицирайте настройките на началния екран.

- **Добавяне на виджет към начален екран**

Натиснете и задръжте някъде на началния екран, с изключение на иконите. Докоснете , натиснете и задръжте виджета, който искате да добавите, след което го плъзнете до мястото, където искате да го поставите, и го пуснете.

- **Смяна на тапета**

Натиснете и задръжте произволно място на началния екран, с изключение на иконите.

Докоснете  и след това изберете предпочитания тапет.

Отидете в **Настройки > Дисплей > Тапет** и изберете предпочитания тапет.

- **Преместване на приложение на друг екран**

Докоснете и задръжте приложението, което искате да преместите, след което го плъзнете до мястото, където искате да го поставите, и го пуснете.

- **Деинсталиране на приложение**

1. Натиснете и задръжте приложението, което искате да деинсталирате.

2. Плъзнете до , след това пуснете и докоснете **ОК**.

Бележка: Някои от системните приложения не могат да бъдат деинсталирани.

- **Откриване на приложения**

На началния екран плъзнете нагоре от долната част на екрана.

• Преглед на скорошните приложения

Плъзнете нагоре от долната част на екрана. След това можете да направите следното:

- На началния екран плъзнете наляво или надясно, за да превключите към приложението, което искате да отворите.
- За да затворите приложение, плъзнете прозореца на приложението нагоре.
- За да спрете изпълнението на всички приложения, докоснете **Изчистване на всички**.

Плъзнете от ляво надясно в долната част на екрана, за да отворите скорошно приложение.


Бутони на екрана

Има един бутон в долната част на екрана.

- Докоснете **■**, за да се върнете към началния екран по подразбиране.
- Натиснете и задръжте **■**, за да отворите Google Assistant.

Известия и бързи настройки

Панелът за известия ви информира за нови съобщения, USB свързване и действия, които се извършват в момента, например изтегляне на файл. Панелът за бързи настройки ви дава възможност да получите достъп до често използвани настройки, като бутона WLAN.

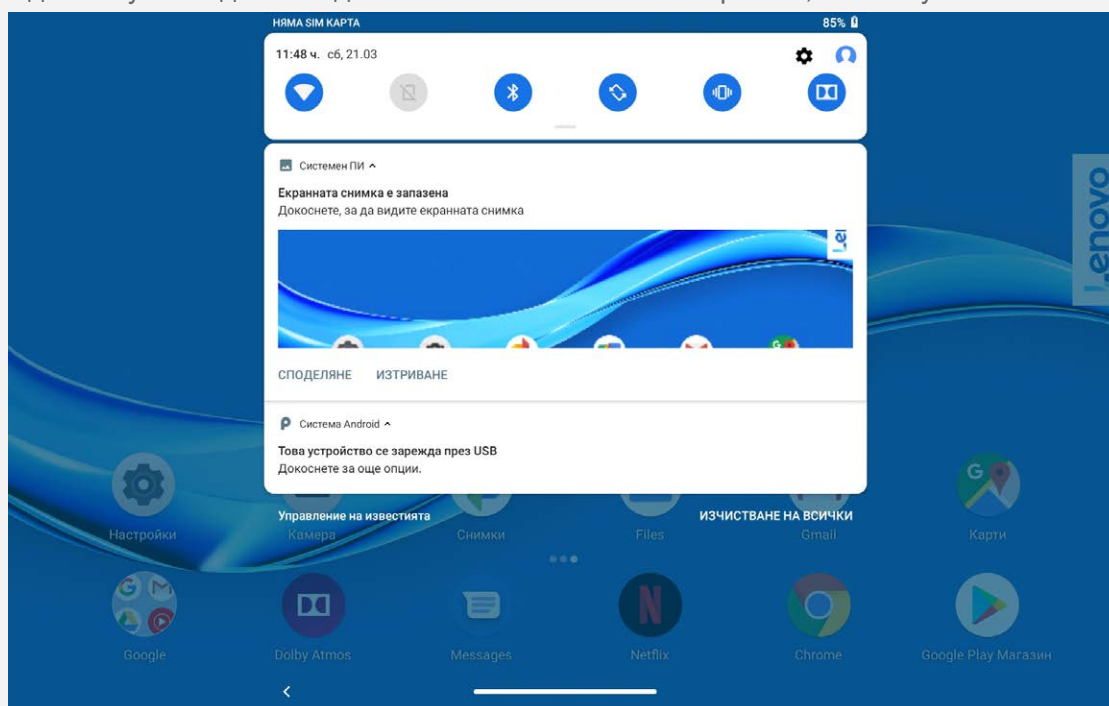

Можете да направите всяко едно от следните неща:

- За да видите известията, плъзнете надолу от горната част на екрана.
- За да затворите панела „Известия“, плъзнете нагоре от долната част на екрана.
- За да отмените дадено известие, плъзнете пръст през него наляво или надясно.
- За да отмените всички известия, докоснете **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ** в долната част на панела за известия.
- За да управлявате всички известия, докоснете **Управление на известията** в долната част на панела за известия.
- За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете надолу два пъти от горната част на екрана.
- За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете нагоре от долната част на екрана.

Принудително изключване/принудително рестартиране


Натиснете и задръжте бутона за захранването за около 8 секунди, докато устройството се изключи, или натиснете и задръжте бутона за захранването за около 12 секунди, за да рестартирате.



Режим на продуктивност

Използване на работен режим

За да го включите, отидете в **Настройки > Дисплей > Лента за навигация > Работен режим**.

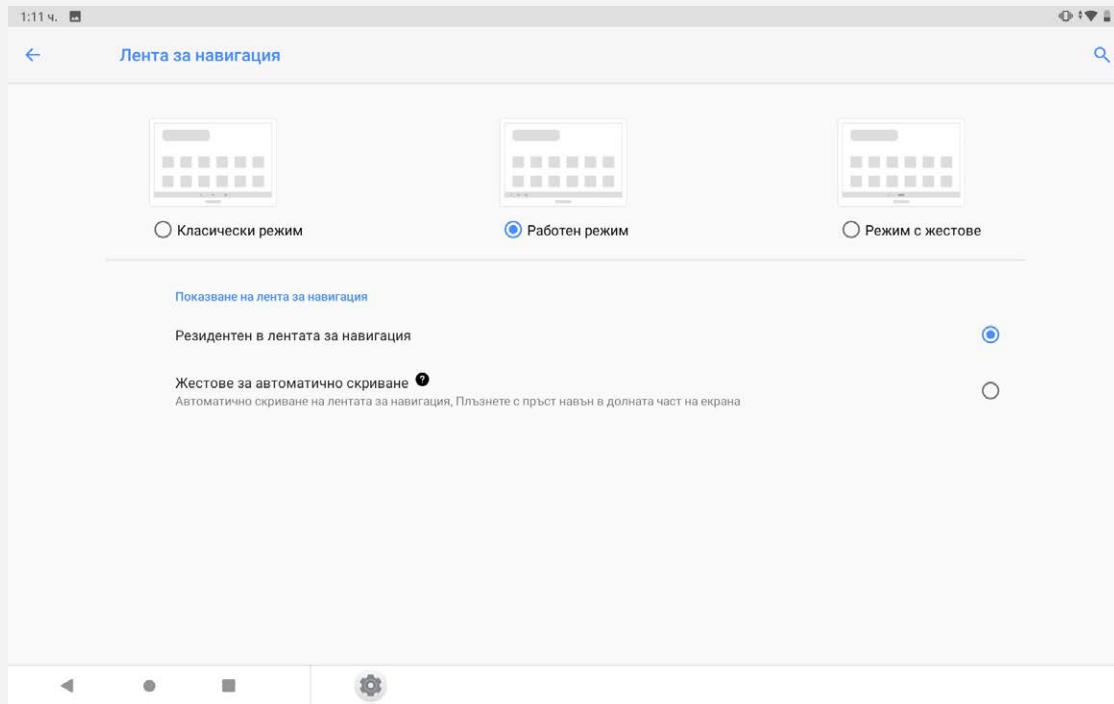

Навигационна лента

Иконите на последните приложения се показват в навигационната лента, откъдето можете да направите всяко едно от следните неща:



- За отваряне на приложение, докоснете иконата му.
- Когато иконата на приложението не може да се покаже изцяло в списъка с приложения, **⋮** ще се покаже отстрани на навигационната лента. За да видите скритите икони, плъзнете наляво или надясно.
- За да промените реда на иконите в лентата за навигация, натиснете и задръжте икона на приложение, докато тя стане леко прозрачна, плъзнете я до мястото, където искате да я поставите, и я пуснете.
- За затваряне на приложение натиснете и задръжте дадено приложение, докато иконата му стане леко прозрачна, плъзнете я нагоре и я пуснете.


Използване на режим за разделен екран

• Метод 1

1. Отворете приложение и докоснете **■**.
2. Натиснете и задръжте това приложение, плъзнете го до **≡** **Разделен екран** и го пуснете. Приложението ще се покаже в режим за разделен екран.
3. Докоснете **●**, изберете второто приложение, което искате да отворите, и двете приложения след това ще се покажат в режим за разделен екран.

• Метод 2

1. Отворете приложение и натиснете и задръжете . Приложението ще се покаже в режим за разделен екран.
2. Докоснете  и изберете второто приложение, което искате да отворите. Двете приложения след това ще се покажат в режим за разделен екран.

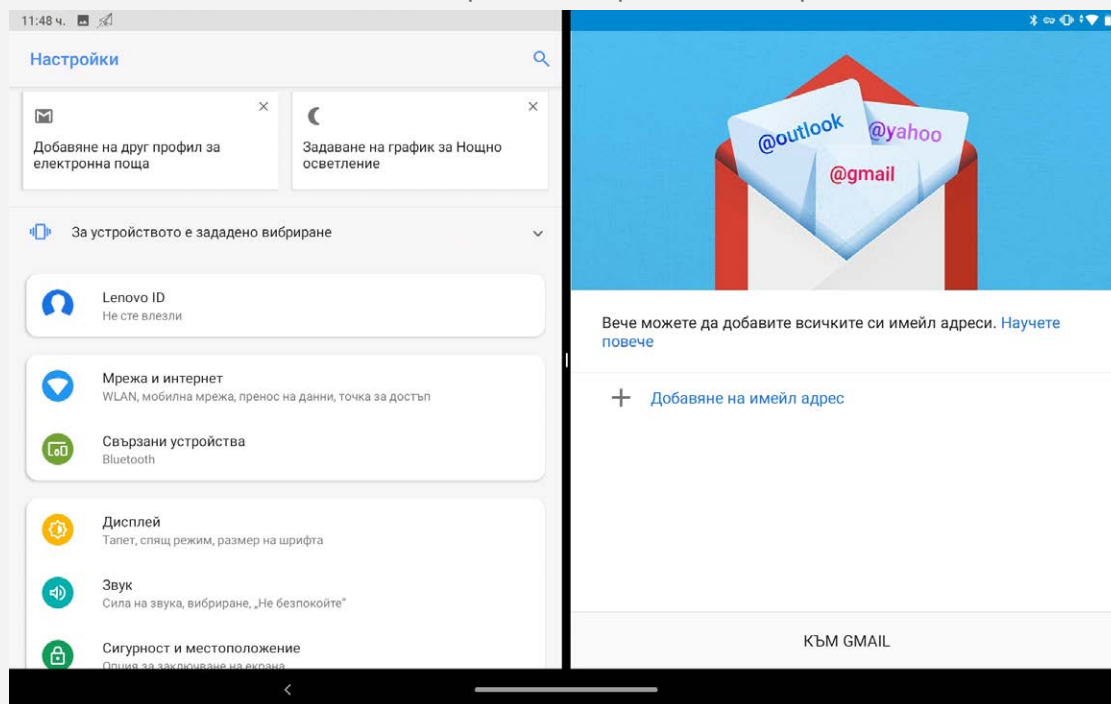


Бележка: Не всички приложения поддържат режим за разделен екран.


Настройки на разделен екран

В режима за разделен екран можете да направите следното:

- **Регулиране на размера на разделения екран**

Плъзнете „“ по средата на двата екрана, за да регулирате размера на разделения екран.

- **Замяна на второто приложение**



Докоснете иконата , за да изберете друго приложение.

- **Затваряне на първото приложение**

Натиснете и задръжете иконата на приложението в лентата за навигация, докато тя стане леко прозрачна, след което я плъзнете нагоре и я пуснете.

Изход от режима за разделен екран

Можете да излезете от режима за разделен екран, като:

- Изберете приложение, което не поддържа режим за разделен екран.
- Или плъзнете „“ до края на екрана.
- Натиснете и задържите , за да преминете към режим на цял екран.



Множество потребители

Предпочитания за множество потребители

Има три вида потребители:

- **Собственик:** Собственикът има пълен контрол върху всички потребителски разрешения и управлява всички потребителски профили.
- **Гост:** Гостът има ограничен достъп до устройството.
- **Нов потребител:** Може да споделяте това устройство с други хора, като създадете допълнителни потребители. Всеки потребител има собствено пространство, което може да персонализира с приложения, уникален тапет и т.н.


Създаване на нови потребителски профили

Докоснете **Настройки > Потребители и профили > Няколко потребители > Добавяне на потр. или потр. профил > Потребител** за създаване на потребителски профили.

Плъзнете надолу от горната част на екрана, след което докоснете иконата на потребителя, за да създадете потребителски профили.

Превключване между потребителски профили


- На началния екран плъзнете надолу от горната част на екрана, след което докоснете иконата на потребителя, за да превключвате между различни потребителски профили.

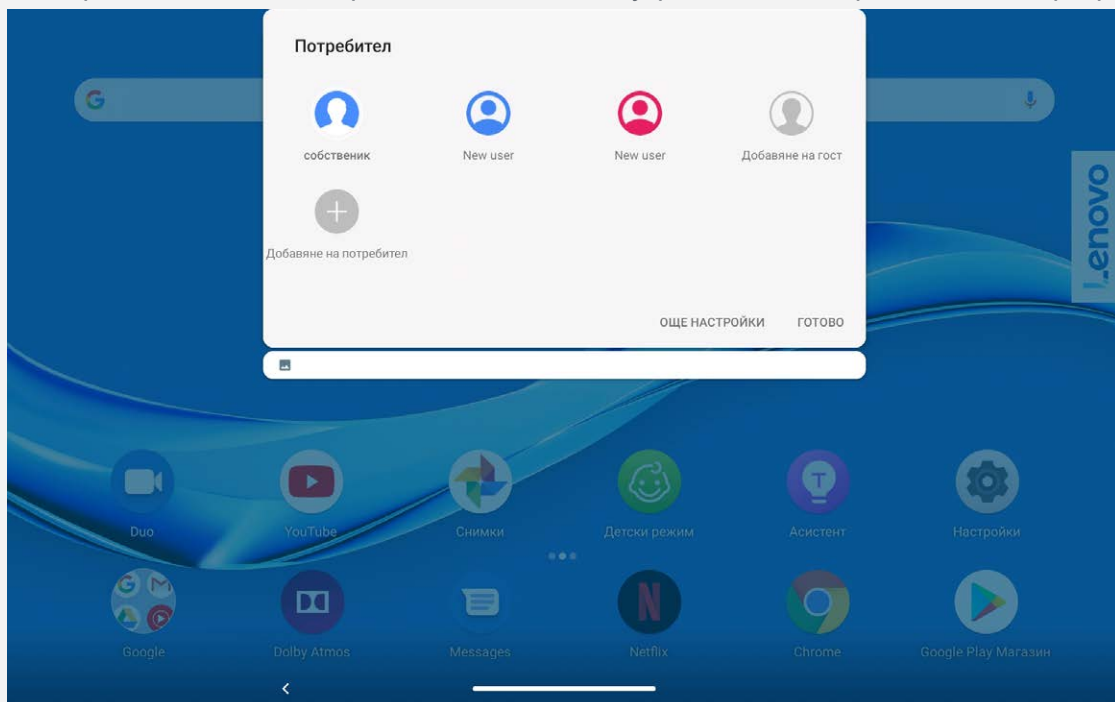

- На интерфейса за заключване на екрана докоснете иконата на потребителя и изберете иконата на потребителя, към който искате да превключите, след което докоснете, за да превключите към другия профил.



Изтриване на потребителски профил

Докоснете **Настройки** > **Потребители и профили** > **Няколко потребители** и докоснете иконата , която се намира до профила, който искате да изтриете, след което докоснете **ИЗТРИВАНЕ**.





Функция на перото


За да използвате функцията на перото, отидете в **Настройки > екранен асистент**, за да включите функцията за екранен асистент.

Включване и изключване на функцията на перото


Включване на функцията на перото

Плъзнете наляво от дясната страна на екрана, докоснете под , натиснете и задръжете , плъзнете към дясната страна на границата и включете функцията на перото.







Изключване на функцията на перото

Натиснете и задръжете , плъзнете към дясната страна на границата и изключете функцията на перото.

Скриване/показване на функцията на перото

- Когато функцията на перото е включена, докоснете , за да се покаже.
- Докоснете извън функцията на перото, за да я скриете.

Настройване на функцията на перото

- : Настройване на дебелината на четката.
- : Връщане.
- : Продължаване.
- : Чертане на линии.
- : Чертане на правоъгълник.
- : Чертане на кръг.
- Изчистване на всички: Изчистване на всичко от статива.







Камера

За да отворите приложението **Камера**, отидете в **Камера**.



Правене на снимки и видео

Можете да правите снимки и да записвате видео с вградената камера на вашето устройство.

- Докоснете , за да коригирате основния елемент.
- Докоснете , за да направите снимка.
- Докоснете , за да заснемете видеоклип.
- Докоснете , за да превключите между предната и задната камера.
- Докоснете , за да изберете филтър.
- Докоснете , за да изберете други настройки на камерата.

Правене на екранни снимки

Натиснете и задръжте едновременно бутона за **Захранване** и бутона за **Намаляване на звука**, за да заснемете екранна снимка.

Преглед на снимки и видеоклипове


Снимките и видеоклиповете се съхраняват във вътрешното място за съхранение на вашето устройство. Можете да видите вашите снимки и видеоклипове с помощта на следните методи:

- Докоснете миниатюрата, когато използвате приложението **Камера**.
- Отидете в **Снимки**.
- Отидете във **Files**.

Екранните снимки се съхраняват във вътрешното място за съхранение на вашето устройство.

Можете да видите екранните си снимки с помощта на следните методи:

- Отидете в **Снимки**.
- Отидете във **Files**.

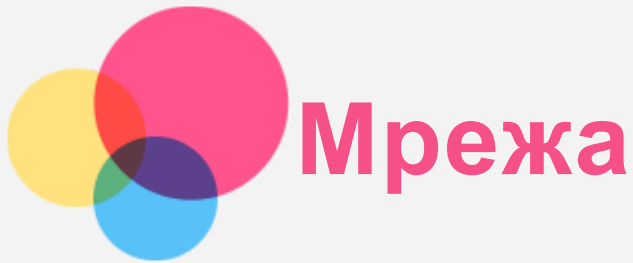

Трябва да сте настроили безжична мрежа, преди да се свържете към интернет.

- Създаване на WLAN мрежа.
- *Създаване на мобилна мрежа.
- Създаване на VPN мрежа.

Можете също да споделяте вашата мобилна мрежа с други хора.

- *Създаване на точка за безжичен достъп.

Създаване на WLAN мрежа

Отидете в **Настройки > Мрежа и интернет > WLAN**. Включете WLAN бутона и докоснете една точка за достъп до WLAN в списъка, за да се свържете с интернет. Когато се свързвате към защитена точка за достъп, трябва да въведете своето потребителско име и парола, за да се свържете.

*Създаване на мобилна мрежа

Отидете в **Настройки > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа**.

Бележка: Имате нужда от валидна SIM карта с услуга за данни. Ако нямате SIM карта, свържете се с вашия мобилен оператор.

Създаване на VPN мрежа

VPN мрежи се използват в рамките на организации, за да ви позволяват да обменяте лична информация сигурно през мрежа, която не е частна. Може да се наложи да конфигурирате VPN, например достъп до служебната си електронна поща. Попитайте администратора на мрежата за настройките, необходими за конфигуриране на VPN за вашата мрежа.

1. Отидете в **Настройки > Мрежа и интернет > VPN**.
2. Докоснете **+**, за да редактирате VPN профила, включително името на сървъра, вида и адреса на сървъра, след което докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
3. Докоснете името на сървъра на VPN, въведете потребителското име и паролата и след това докоснете **СВЪРЗВАНЕ**, за да се свържете с VPN мрежата.
4. Докоснете **⚙️**, за да редактирате или забравите дадения VPN.

Бележка: Трябва да настроите шаблон, ПИН или парола за заключване на екрана, преди да използвате VPN. Отидете в **„Настройки“ > „Сигурност и местоположение“ > „Заключване на екрана“**, за да изберете опция за заключване на екрана и да я настроите.

*Създаване на точка за безжичен достъп

Можете да използвате лични точки за достъп за споделяне на интернет връзка с компютър или други устройства.

Отидете в **Настройки > Мрежа и интернет > Точка за достъп и тетъринг** и направете следното:

Докоснете **Точка за достъп до WLAN** за конфигуриране на точката за достъп.


Можете да използвате **Тетъринг през Bluetooth** или **Тетъринг през USB**.

Бележка: Кажете на своите приятели името и паролата на мрежата и те ще могат да се свързват към вашата лична точка за достъп.

Интернет

Можете да сърфирате в интернет, ако вашето устройство е свързано към безжична или мобилна мрежа.

За да отворите приложението на брауъра, отидете в **Chrome**.

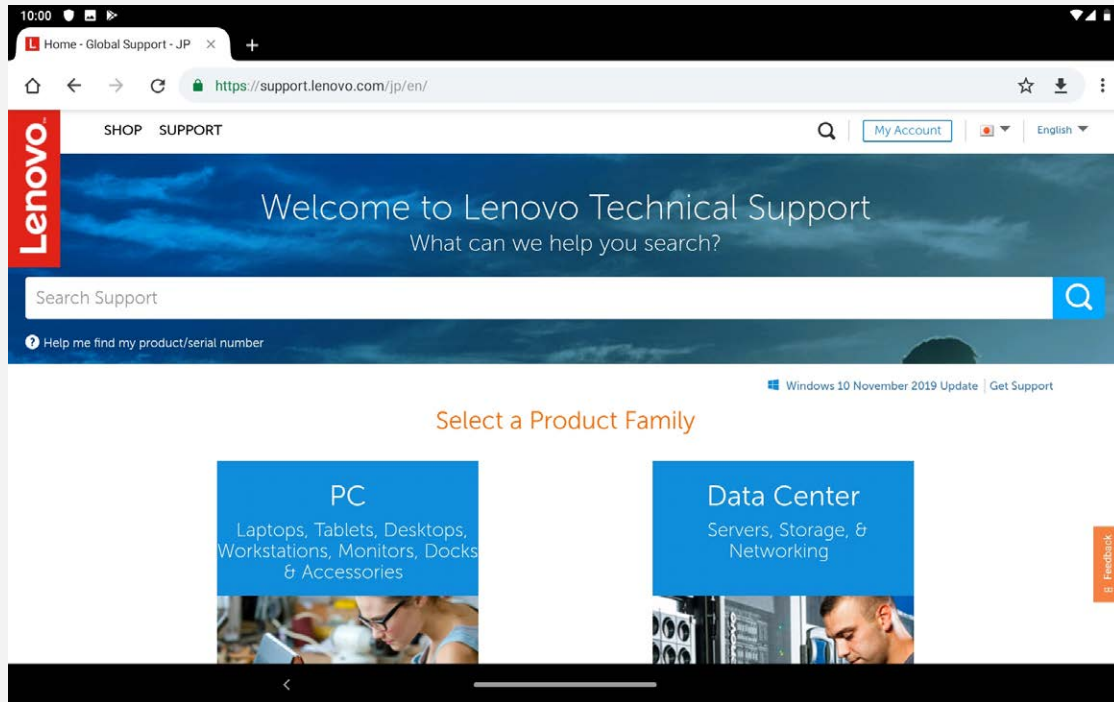

Посещение на уеб сайтове

Можете да използвате приложението **Chrome**, за да посещавате уеб сайтове.

- **Напишете уеб адрес**

Няма нужда да пишете целия уеб адрес на „http://“ уебсайт, за да осъществите достъп до него.

За да посетите „http://www.lenovo.com“, просто напишете „www.lenovo.com“ в адресната лента и докоснете →.

- **Ключови думи за търсене**

За да търсите уеб страници, можете също да напишете ключови думи в адресната лента.

Можете да зададете търсеца машина в ⋮ > **Настройки** > **Търсеца машина**.

- **Добавяне на нова уеб страница**

Докоснете ⋮ > **Нов раздел**, за да добавите раздел за нова уеб страница.

Докоснете ⋮ > **Нов раздел „инкогнито“**, за да посетите уебсайт, без да оставите следа.

- **Затваряне на уеб страница**

Докоснете ✕, за да затворите раздел на уеб страница.

- **Обновяване на уеб страница**

Докоснете ↻, за да обновите уеб страницата.

Докоснете ←, за да се върнете на предишната уеб страница.

Докоснете →, за да преминете напред към скорошна уеб страница.

Запазване на уеб страници

Можете да запазвате изображения и уеб страници във вътрешната памет на вашето устройство.

- **Запазване на изображения**

Натиснете и задръжте изображението и след това докоснете **Изтегляне на изображението**.

- **Поставяне на отметки на уеб страници**

Докоснете ☆, за да добавите уеб страница в **Отметки**.

Докоснете ⋮ > **Отметки**, за да видите отметките.

Задаване на предпочитания за достъпност

Докоснете ⋮ > **Настройки** > **Достъпност**, за да зададете мащабирането на текст и мащабирането на уеб страницата.




Можете да получавате и изпращате имейли, ако вашето устройство е свързано към безжична мрежа.

За да отворите приложението **Gmail**, отидете в **Gmail**.

Създаване на профил в Gmail

Можете да влезете в Gmail, ако имате профил в Gmail. Ако нямате профил, ще трябва да създадете профил в Gmail. Можете също да влизате с имейл профили, предоставяни от други доставчици на имейл.

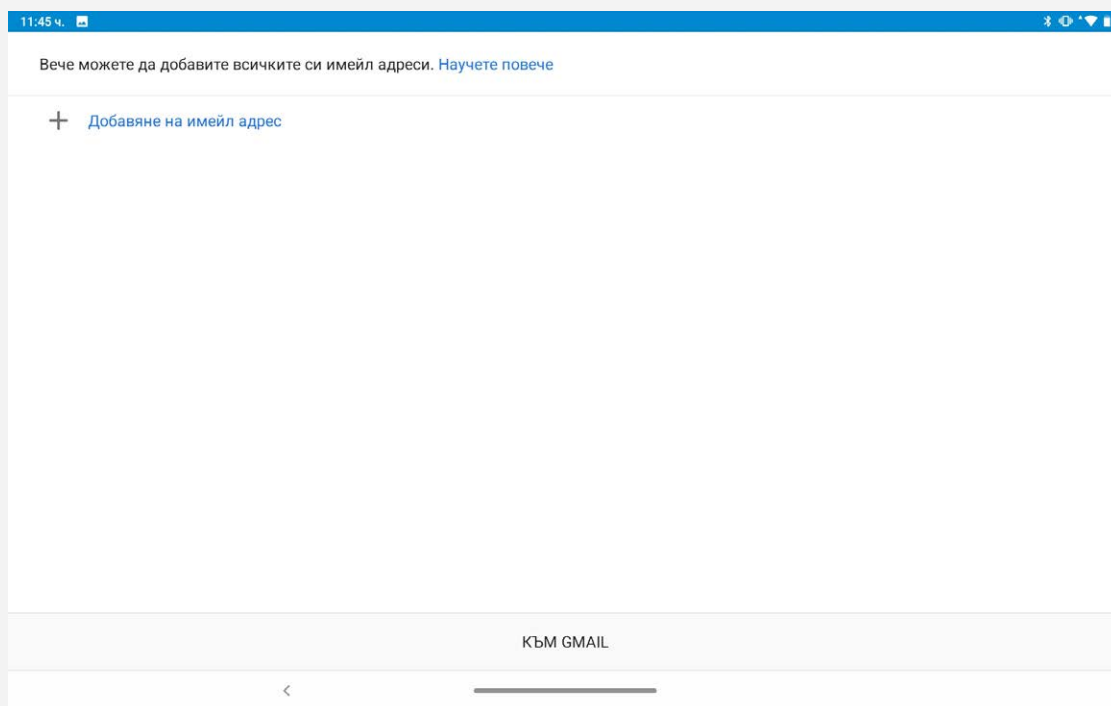


Използване на Gmail


След настройване на акаунт за Gmail можете да използвате приложението **Gmail**, за да изпращате и получавате имейли.



Трябва да изберете следните настройки, преди да можете да използвате **Карти**.
Отидете в **Настройки > Сигурност и местоположение > Местоположение** и разрешете достъпа до местоположението за приложенията на Google.


Намиране на местоположение

Напишете адреса, който искате да намерите, в **Търсете тук**, след което натиснете .

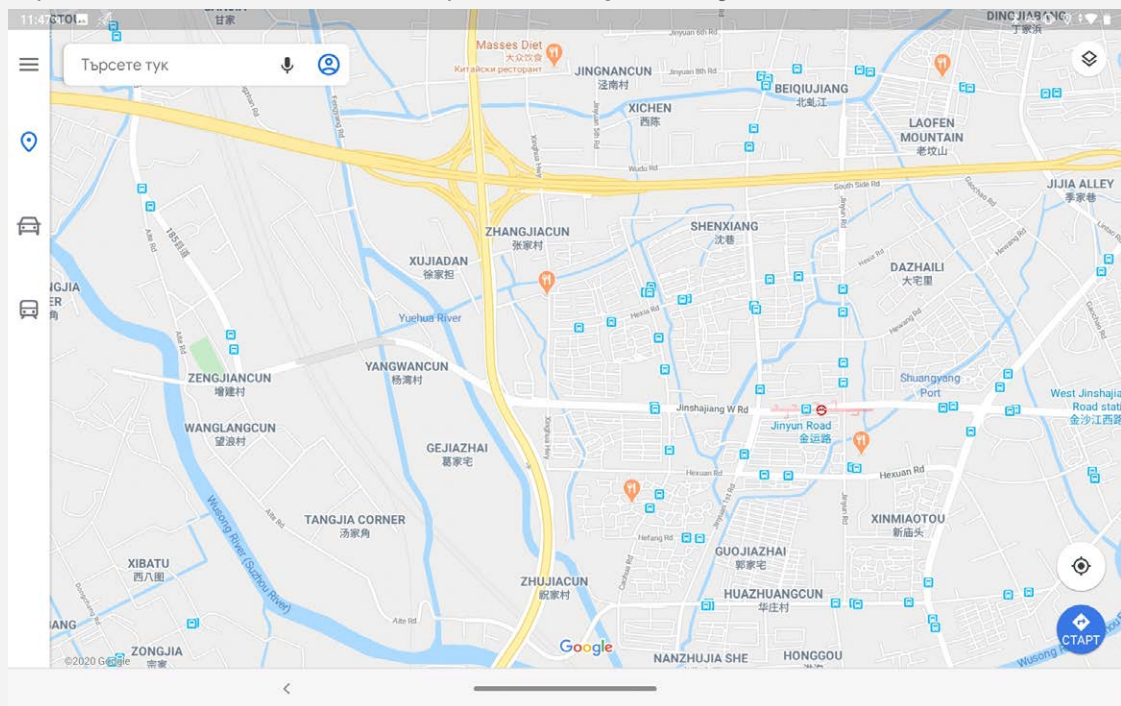


Можете също да докоснете , за да кажете търсения адрес.

Текущо местоположение

Докоснете , за да видите текущото си местоположение.
Може да разглеждате какво има наоколо.


Планиране на маршрут

Докоснете  и въведете в полетата **Вашето местоположение** и **Изберете направление** или просто изберете началната точка като **Вашето местоположение**.
Изберете режима на пътуване: кола, автобус, велосипед или пеша.

←

⋮


🚗 🚲 🚶



Изберете прекия път

Запазете местоположенията „вкъщи“ и „на работа“ за по-бързи пътувания

ВХОД

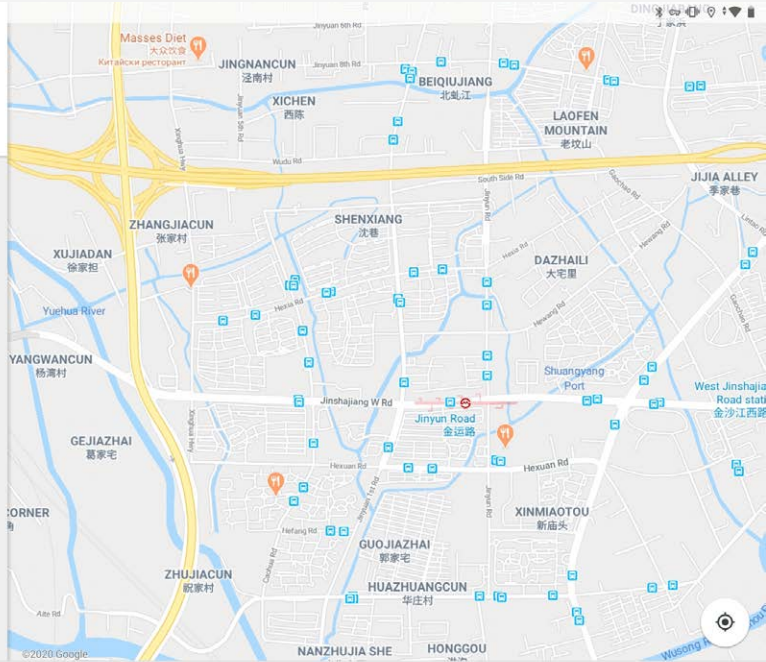

Синхронизиране


Може да прехвърляте данни, като музика, снимки, видеоклипове, документи APK файлове и други.

Свързване на вашето устройство и компютър

Свържете своето устройство и компютър посредством USB кабел.

Плъзнете надолу от горната част на екрана. Ще видите „Това устройство се зарежда през USB“ в лентата с известия.

Докоснете **Това устройство се зарежда през USB**, за да видите другите опции.

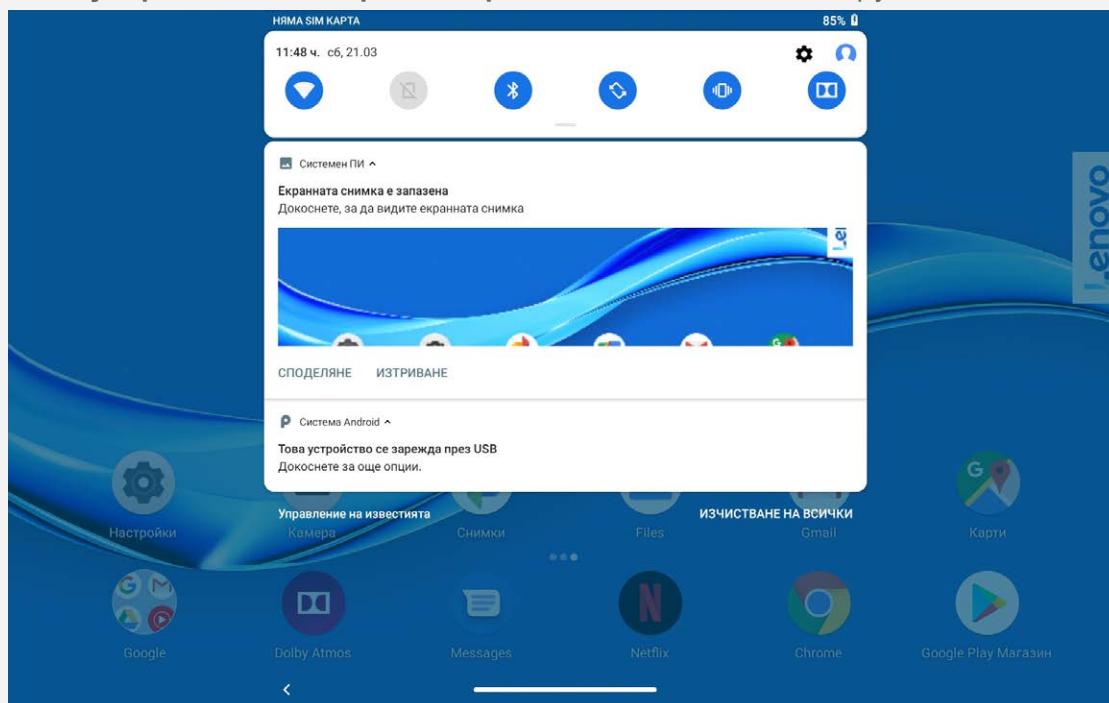

Избиране на режим за свързване с компютър


Можете да изберете една от следните опции:

- **Прехвърляне на файлове:** Изберете този режим, ако искате да прехвърлите мултимедийни файлове, като например снимки, видеоклипове и мелодии за позвъняване, между устройството и компютъра.
- **MIDI:** Изберете този режим, ако искате приложения с MIDI на вашето устройство да работят със софтуер за MIDI на компютъра.
- **PTP:** Изберете този режим, ако искате да прехвърлите само снимки и видеоклипове между таблета и компютъра.
- **Без прехвърляне на данни:** Изберете този режим, ако искате само да заредите телефона си.



Настройки

Настройка на езика

1. Отидете в **Настройки > Системни > Езици и въвеждане > Езици > Добавяне на език**.
2. Изберете езика, който искате да добавите.
3. Натиснете и задръжте полето с опции , за да плъзнете добавения език към първия ред.

Задаване на заключване на екрана

Отидете в **Настройки > Сигурност и местоположение > Заключване на екрана** и изберете режим на заключване на екрана.

Настройка на звука

Отидете в **Настройки > Звук**. Тук може да зададете Стандартен звук за известяване, Стандартен звук за будилника и т.н. Можете също да зададете Сила на звука за мултимедия, Сила на звука на будилника, Сила на звука при звънене и т.н.

Настройка за разпознаване на лице

Отидете в **Настройки > Сигурност и местоположение > Разпознаване на лице** и следвайте инструкциите на екрана за настройване на устройството.

Режим за защита на батерията

Режимът за защита на батерията предотвратява зареждането за продължителни периоди, което излага батерията на високи температури и високо напрежение, което може да доведе до по-бързото ѝ стареене. Веднъж включено зареждането се поставя на пауза, когато нивото на батерията достигне 60%.

Отидете в **Настройки > Батерия > Режим на защита на батерията**, за да включите режима на защита на батерията.

Защита на очите и информация за безопасност

1. Защита на очите

След като режимът на защита на очите е разрешен, екранът ще има кехлибарен оттенък, който намалява синята светлина. Това ви позволява да четете и преглеждате екрана по-комфортно в слабо осветени среди.

Отидете в **Настройки > Дисплей > Режим на защита на очите** и докоснете **Състояние**, за да го включите/изключите.

Корекция на цветовата температура: Влезте в режима на защита на очите и преместете плъзгача на цветовата температура, за да нагласите според нуждите си.

2. Информация за безопасност

Използвайте устройството в добре осветена среда и при използване на устройството го дръжте на подходящо разстояние от очите си. За да избегнете натоварване на очите, правете почивка от гледането на екрана след определен период от време.

Възстановяване на фабричните настройки

Възстановяването на фабричните настройки ще изтрие всички данни от вътрешната памет на таблета. Архивирайте важните данни на устройството, преди да нулирате таблета. Отидете в **Настройки > Системни > Опции за нулиране > Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)**, след което докоснете **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТАБЛЕТА > ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКО**, за да възстановите настройките по подразбиране на производителя.



Приложение

Важна информация за безопасност и работа

За да избегнете нараняване, повреда на имущество или случайна повреда на продукта, прочетете цялата информация в този раздел, преди да използвате продукта. За допълнителни съвети, които ще Ви помогнат да работите безопасно с устройството, посетете <http://www.lenovo.com/safety>.

Работете внимателно с устройството си

Не изпускайте, огъвайте или пробивайте устройството; не вмъквайте чужди предмети в него и не поставяйте тежки предмети върху него. Чувствителните компоненти във вътрешността може да се повредят.

Екранът на вашето устройство е направен от стъкло. Стъклото може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност, подложено на силен удар или бъде ударено от тежък предмет. Ако стъклото се натроши или напука, не докосвайте счупеното стъкло в опит да го свалите от устройството. Спрете да използвате устройството незабавно и се свържете с техническата поддръжка на Lenovo за поправка, подмяна или информация за изхвърляне.

Когато използвате Вашето устройство, дръжте го настрана от предмети, които са горещи или под високо напрежение, например електрически уреди, електрически отоплителни уреди или електрически готварски уреди. Използвайте Вашето устройство само в температурен диапазон от 0°C (32°F) – 40°C (104°F) (съхранение -20°C (-4°F) – 60°C (140°F)), за да избегнете повреда.

Не излагайте устройството си на вода, дъжд, прекалена влажност, пот или други течности.

Не разглобявайте и не модифицирайте Вашето устройство

Вашето устройство е запечатан модул. Вътре няма части, които могат да бъдат обслужвани от крайния потребител. Всички поправки на вътрешни части трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Lenovo или упълномощен от Lenovo техник. Опитът за отваряне или промяна на устройството ще анулира гаранцията.

Бележка относно вградената акумулираща батерия

Не се опитвайте да подмените вътрешната акумулираща литиево-йонна батерия. Има риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с такава от неправилен вид. Свържете се с поддръжката на Lenovo за подмяна.

Бележка относно полиетиленовите торбички

ОПАСНОСТ:

Полиетиленовите торбички могат да бъдат опасни. Дръжте полиетиленовите торбички далеч от бебета и деца, за да избегнете опасност от задушаване.

Информация за адаптера

- Предпазвайте вашето устройство и променливотоковия адаптер от навлажняване.

Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте на място, където може да се напои с вода или други течности.

- **Използвайте само одобрени методи за зареждане.**

Забележка: Моля, използвайте само стандартни захранващи адаптери на Lenovo.

Използването на захранващи адаптери на трети лица ще засегне скоростта на зареждане, водейки до неправилно зареждане и потенциална повреда на оборудването.

- Свържете стандартен захранващ адаптер към подходящ източник на захранване.
- Използвайте стандартен кабел за данни за свързване на устройството с компютър или устройство, поддържащо USB 2.0 или по-нова версия.

Зарядните устройства може да се нагреят по време на нормална употреба. Уверете се, че има подходяща вентилация около зарядното устройство. Изключете зарядното устройство, ако възникне някое от следните:

- Зарядното устройство е изложено на дъжд, течност или прекомерна влага.
- Зарядното устройство показва признаци на физическа повреда.
- Искате да почистите зарядното устройство.

Предупреждение:

Lenovo не носи отговорност за работата или безопасността на продукти, които не са произведени или одобрени от Lenovo. Използвайте само одобрени от Lenovo променливотокови адаптери и батерии.

Директива на ЕС относно продукти, свързани с енергопотреблението (екодизайн) (2009/125/EO) – външни захранващи адаптери (Регламент (ЕС) 2019/1782)

Продуктите на Lenovo са проектирани за работа с гама от съвместими захранващи адаптери. Посетете <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, за да разгледате съвместимите захранващи адаптери. За подробни спецификации за захранващия адаптер за вашето устройство посетете <https://support.lenovo.com>.

Предупреждение за използване с висок звук

Внимание: Излагането на висок звук от който и да е източник за дълги периоди от време може да засегне слуха ви. Колкото по-висок е звукът, толкова по-малко време е нужно преди слухът ви да бъде засегнат. За да защитите слуха си:

- Ограничете времето, в което използвате слушалки с висок звук.
- Избягвайте да увеличавате звука, за да блокирате шумни среди.
- Намалявайте звука, ако не можете да чувате хората да говорят близо до вас.

Ако усещате слухов дискомфорт, включително усещане за натиск или пълнота в ушите си, звънене в ушите или заглушен говор, трябва да спрете да слушате устройството през слушалките си и да проверите слуха си.



За предотвратяване на възможно увреждане на слуха не слушайте при високи нива на силата на звука за продължително време.

Внимавайте, когато използвате Вашето устройство в превозно средство или на велосипед

Винаги поставяйте на първо място Вашата безопасност и безопасността на околните. Спазвайте закона. Местните закони и разпоредби може да определят начина на използване на мобилни електронни устройства, като например Вашето устройство, докато шофирате превозно средство или карате велосипед.

Изхвърляйте съгласно местните закони и разпоредби

Когато Вашето устройство достигне края на експлоатационния си живот, не го чупете, горете, потапяйте във вода или изхвърляйте по друг начин, който противоречи на местните закони и

разпоредби. Някои вътрешни части може да съдържат вещества, които може да избухнат, протекат или да имат неблагоприятно въздействие върху околната среда, ако се изхвърлят неправилно.

Вижте „Рециклиране и информация за околната среда“ за допълнителна информация.

Дръжте устройството и аксесоарите далеч от малки деца

Вашето устройство съдържа малки частици, които може да представляват опасност от задушаване при малки деца. Освен това стъклото може да се счупи или напука, ако бъде изпуснато или хвърлено върху твърда повърхност.

Защитете данните и софтуера си

Не изтривайте непознати файлове и не сменяйте имената на файлове или директории, които не са създадени от Вас; в противен случай софтуерът на Вашето устройство може да спре да работи.

Имайте предвид, че достъпът до мрежови ресурси може да изложи Вашето устройство на опасност от компютърни вируси, хакери, шпионски софтуер и други зловредни дейности, които може да повредят Вашето устройство, софтуер или данни. Ваша отговорност е да осигурите адекватна защита под формата на защитни стени, антивирусен и антишпионски софтуер и да ги поддържате актуални.

Дръжте устройството далеч от електрически уреди. Това включва електрически вентилатори, радио, мощни високоговорители, климатици, микровълнови фурни. Силните магнитни полета, генерирани от електрическите уреди, може да повредят екрана и данните на устройството.

Обърнете внимание на топлината, генерирана от Вашето устройство

Когато Вашето устройство е включено или батерията се зарежда, някои части може да се затоплят. Температурата, която може да достигнат, зависи от активността на системата и нивото на заряда на батерията. Продължителният контакт с тялото Ви, дори през дрехите, може да причини дискомфорт или дори изгаряне на кожата. Избягвайте да държите ръцете си, скута си или други части от тялото в контакт с горещи части на устройството за продължителен период от време.

Бележки относно електронните емисии

Декларация за съответствие с FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919-294-5900

Предупреждение на ISED

Това устройство съответства на изискванията на RSS стандарт(и) за иновации, научни дейности и икономическо развитие за освободени от изисквания за лицензиране устройства за Канада. Работата с него подлежи на следните две условия:

- (1) Това устройство не може да причини смущения, и
- (2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа на устройството.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Декларация за Клас В VCCI за Япония

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Предназначена за Япония декларация за съответствие за продукти, които се свързват към електрическа мрежа с номинално напрежение, по-малко от или равно на 20 A за фаза

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Информация за опазване на околната среда, рециклиране и изхвърляне

Обща становище относно рециклирането

Lenovo насърчава собствениците на оборудване за информационни технологии (ИТ) отговорно да рециклират своето оборудване, когато то вече не е необходимо. Lenovo предлага разнообразие от програми и услуги, които да подпомогнат собствениците на оборудване при рециклирането на техните ИТ продукти. За информация относно рециклирането на продукти на Lenovo посетете <http://www.lenovo.com/recycling>.

Важна информация за батерията и ОЕЕО



Батериите и електрическото и електронно оборудване, маркирани със символа „задраскана кофа за боклук на колела“, не могат да се изхвърлят като несортиран битов отпадък. Батериите и отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се третират отделно с помощта на рамката за събиране, която е на разположение на клиентите за връщането, рециклирането и третирането на ОЕЕО. Когато е възможно, извадете и изолирайте батериите от ОЕЕО, преди да поставите ОЕЕО в потока за събиране на отпадъци. Батериите трябва да се събират отделно с помощта на рамката, която е на разположение за връщането, рециклирането и третирането на батерии и акумулатори.

Специфична за Вашата страна информация можете да намерите на:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

[Информация за рециклиране на батерии за Бразилия](#)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Информация за рециклирането за Япония](#)

Информация за рециклирането и изхвърлянето за Япония можете да намерите на <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

[Информация за рециклиране за Индия](#)

Информация за рециклирането и изхвърлянето за Индия можете да намерите на http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Маркировки за рециклиране на батерията](#)

- Информация за рециклиране на батерии за Тайван



- Информация за рециклиране на батерията за САЩ и Канада



US & Canada Only

- Информация за рециклиране на батерията за Европейския съюз

EU



[Информация за модел, отговарящ на спецификацията ENERGY STAR](#)



ENERGY STAR® е съвместна програма на Агенцията за опазване на околната среда (Environmental Protection Agency) на САЩ и Министерството на енергетиката (Department of

Energy) на САЩ, която е насочена към спестяване на парични средства и опазване на околната среда чрез енергийно ефективни продукти и практики.

Lenovo има удоволствието да предложи на нашите клиенти продукти с обозначение за клас ENERGY STAR. Можете да откриете етикет ENERGY STAR, прикрепен към компютъра или показан на интерфейса за настройки на захранването. Таблетите на Lenovo със следните наименования на модели, ако притежават маркировка ENERGY STAR, са проектирани и тествани за съответствие с изискванията на програмата ENERGY STAR за таблети.

Lenovo TB-X606F

Чрез използването на продукти от клас ENERGY STAR и с помощта на функциите за управление на енергията на таблета можете да помогнете за намаляване на потреблението на електроенергия. Намалената консумация на енергия може да допринесе за потенциални финансови спестявания, по-чиста околна среда и намаляване на емисиите от парникови газове.

За повече информация относно ENERGY STAR посетете <http://www.energystar.gov>.

Бележка относно класификацията за износ

Този продукт е предмет на разпоредбите на експортната администрация (EAR) на САЩ и има контролен номер 5A992.c за класификация на износа (ECCN). Повторният му износ е позволен, с изключение на някои страни под ембарго от списъка със страни E1 на EAR.

Отстраняване на неизправности

Появява се съобщение за недостатъчно памет по време на инсталация на приложение

Освободете памет и опитайте да инсталирате отново.

Сензорният екран не работи или не е чувствителен

Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 8 секунди, докато устройството се изключи. След това го включете отново по обикновения начин.

Устройството не е включено или има повреда в системата

Заредете батерията за половин час и след това натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 8 секунди, докато устройството се изключи. След това го включете отново по обикновения начин.

Устройството не може да установи връзка с интернет по безжичната мрежа

Рестартирайте безжичния рутер или отворете Настройки и рестартирайте WLAN.

Устройството не може да излезе от „спящ режим“

Натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. за повече от 8 секунди, докато устройството се изключи. След това го включете отново по обикновения начин.